


MM7001 7" TFT LCD COLOR MONITOR

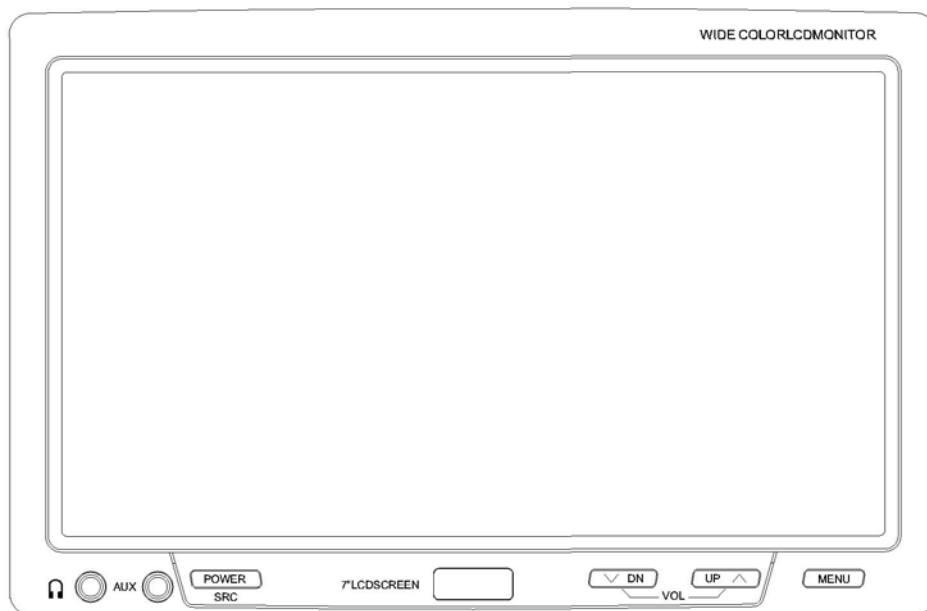

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť Vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali tento užívateľský manuál, čím sa dôkladne oboznámite s požiadavkami na inštaláciu a správne používanie výrobku.

Pred zapojením, používaním a nastavovaním výrobku je potrebné, aby ste si prečítali tento návod kompletne.

Prosíme Vás, aby ste si tento manuál odložili tak, aby ste ho mohli v prípade potreby vždy použiť.

Pre popredajné služby prosíme, aby ste vždy uvádzali výrobné číslo výrobku.


VAROVANIE

- V záujme bezpečnosti a predchádzaniu dopravným nehodám používajte prístroj takým spôsobom, aby nemohol odpútať pozornosť vodiča od riadenia vozidla.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte o otváranie krytu prístroja alebo o jeho opravu vlastnými silami.
- V žiadnom prípade nevystavujte prístroj pôsobeniu vody aby ste predišli možnému riziku skratu.


UPOZORNENIE

1. Na čistenie obrazovky prístroja nepoužívajte riedidlá alebo iné rozpúšťadlá. Prach a drobné nečistoty odstráňte pomocou jemne navlhčenej mäkkej handričky.
2. Montáž tohto monitora môže byť vykonaná iba vo vozidlách ktorých elektrický systém používa jednosmerný prúd s napätím 12 V s uzemnením záporu.
3. Tento monitor má zabudovanú poistku.
4. Monitor nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vody alebo extrémnym zmenám teplôt.
5. Koncovky jednotlivých káblov zaizolujte aby nedošlo ku skratu pri ich kontakte s kostrou vozidla.
6. Aby ste predišli možnému riziku vzniku požiaru alebo nebezpečného poranenia nevystavujte prístroj pôsobeniu dažďa alebo nadmernej vlhkosti.
7. Ak by sa do prístroja neočakávane dostala kvapalina alebo cudzí predmet, okamžite prístroj odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizované servisné pracovisko.
8. V žiadnom prípade sa nepokúšajte otvoriť monitor samostatne.

ÚVOD

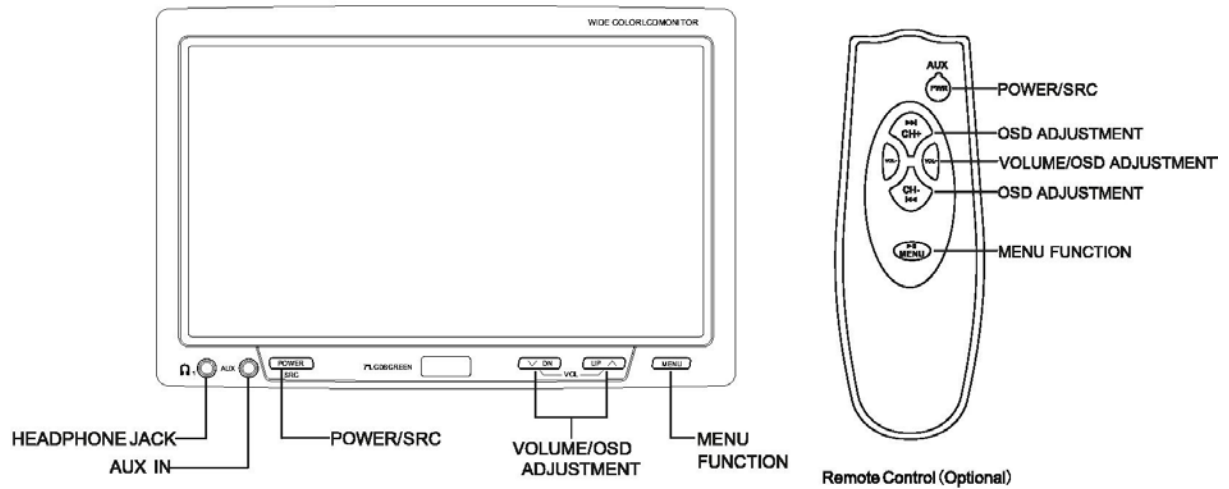

MONTÁŽ

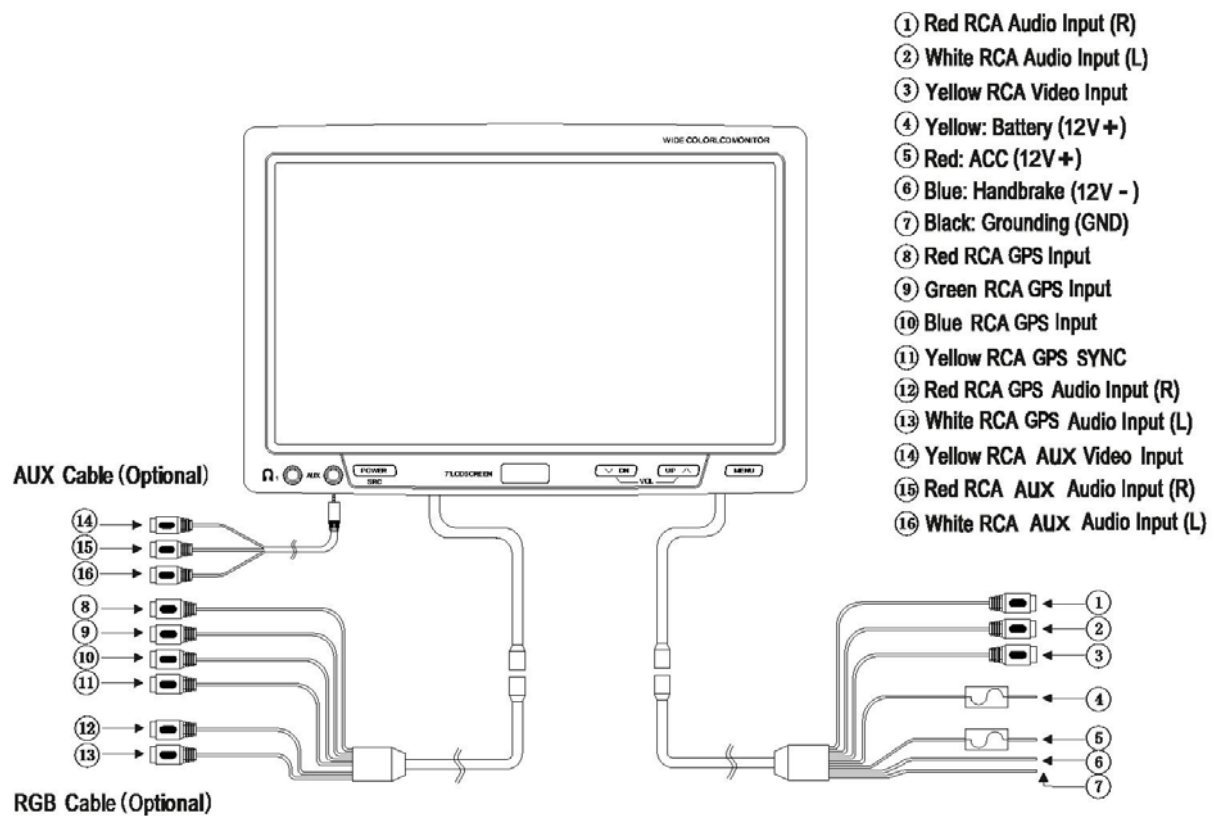


POUŽÍVANIE

POWER

Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo POWER/PWR.

Pre vypnutie prístroja podržte tlačidlo POWER/PWR zatlačené dlhšie ako 2 sekundy.

VÝBER ZDROJA NA VSTUPE

Pri zapnutom prístroji stlačte tlačidlo POWER/PWR na 1 sekundu a zobrazí sa nasledovné zobrazenie .

MENU

Pre zobrazenie obrazovkového menu OSD (On Screen Display) stlačte tlačidlo MENU. Jeho ďalším stlačením pokračujte vo výbere funkcie.

Nastavenie parametrov jednotlivých funkcií vykonajte pomocou tlačidiel DN a UP.

ALEBO

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači pre zobrazenie OSD menu. OSD menu ukončíte opätovným stlačením tlačidla OSD.

Na prepínanie medzi jednotlivými funkciami použite tlačidlá CH+ / CH-. Nastavenie parametrov jednotlivých funkcií vykonajte pomocou tlačidiel VOL+ / VOL-.

BRIGHT	Nastavenie jasu obrazu
COLOR	Nastavenie sýtosti farby obrazu
CONT	Nastavenie kontrastu obrazu
TINT	Nastavenie farebného odtieňa obrazu
LIGHT	Úroveň podsvietenia LIT1 LIT2 LIT3 LIT4
REV	Otočenie obrazu: funkcia zrkadlenia REV1 REV2 REV3 REV4
MODE	Režim zobrazenia obrazu na obrazovke NORMAL (4:3) FULL (16:9)

HLASITOSŤ

Pre nastavenie požadovanej hlasitosti stlačte tlačidlo DN/UP alebo VOL+/VOL-. Nezabudnite prosím, že úpravu nastavenia hlasitosti nie je možné vykonať ak je na obrazovke zobrazené OSD menu.



MOLPIR, s. r. o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421 - 2 - 4319 1218, 4319 1219 Fax.: 00421 - 2 - 4319 1220
www.molpir.sk obchod@molpir.sk